



MY-AVS-ALARM is een unieke applicatie om met een tablet of smartphone het alarmsysteem eenvoudig op afstand te beheren. Op basis van de meest geavanceerde cloud-technologie, is deze App versleuteld om veilig te communiceren tussen uw mobiele apparaat en alarmsysteem. De App toont ook de meldingen van uw alarm real-time, zelfs als de app is gesloten. Vanuit de app kan het alarmsysteem volledig worden beheerd en eventueel domotica schakelingen. Het is ook mogelijk om camera's op afstand te kunnen bekijken. De App werkt met alle Capture panelen, GSM en EWEB modules.



Mijn veiligheid, mijn smartphone, MY-AVS-ALARM

	CAPTURE 16	CAPTURE 32	CAPTURE 64	CAPTURE 128	XREAM 640
Aantal zones	8 / 16	8 / 32	8 / 64	8 / 128	10 / 640
Ingebouwde tamper aansluiting RS485 bus			1	1	3
Maximum aantal RS485 aansluitingen inclusief draadloze uitbreiding	4		8		32
Aantal Blokken	4		8		64
Aantal deelschakelingen per blok			3		4
Aantal scenario's	32		64		128
Maximaal gebruikers	64		128		512
Week tijden		16 tijdevensters (per dag of maand)			32
Logboek		512			2000
Soort uitgang	NO / NC / balance / dubbel balance / uitgang (4 aansluitingen op het moederbord)				
Aantal uitgangen / Max. aantal	3 / 16	3 / 32	3 / 64	3 / 71	8 / 256
Sirene uitgang	Potentiaal vrij relais (C - NC - NO)				
Aantal gebruikers profielen	19				32
Backup batterij	12 Volt 7.0 Amp backup batterij		12 Volt 18.0 Amp backup batterij		
Maximale spanning	1.2 Amp Transformator + ingebouwde gelijkrichter		1.6 Amp Transformator + ingebouwde gelijkrichter		1.3 Amp Transformator + ingebouwde gelijkrichter
PSTN kiezer	Ja				
Telefoonnummers	16		32		64
Protocollen	CONTACT ID / SIA I / II				
Optioneel protocol	Sprak met DIGIVOC				
Optionele communicatie modules	GSM / GPRS / IP / WIFI				
Ingebouwde protocollen voor	SMS en XGSM/				
Optionele communicatiemodules	CONTACT ID IP / SIA IP / email met EWEB / APP met EWEB / XGSM 485 PRO / KNX / MOD BUS met EWEB				
Systeem Programming via	Codepaneel/ USB/ PSTN				
Optionele systeemprogramming	gsm / ip				
EN 50131 GRADE	EN 50131 GRADE 2			EN 50131 GRADE 3	

Capture / Xtream



JH Security BV
Distributeur Nederland
T. +31(0) 30 820 111 0
F. +31(0) 30 820 111 2
www.jh-security.nl



© 2017



Buiten detectie



Waarom binnen beveiligen als buiten ook kan.
Ervaar deze nieuwe unieke techniek van buitendetectie.

Maximaal bereik van draadloos 4800 meter.

One PA/ DT / WS

PA: Gordijnmelder met AM
PA-HP: PIR met AM RS485
DT: Radar met AM
DT-HP: Radar met AM RS485
PA-WS: Draadloos 868mhz



Bereik 8 mtr. Bij 10° afm. 44 x 40 x 123mm
DT-Bereik 12 mtr.

Spectrum

PA WALL: Quadrant PIR
PA WALL AM: Gordijn PIR en AM
PA WS WALL: Gordijn PIR 868mhz
PA WS WALL AM: PIR en AM 868mhz
PA WS WALL STD: PIR met Radar 868mhz
PA WS WALL STD AM: PIR met radar en AM 868mhz
DT AM: Quadrant PIR met Radar



Bereik beide zijde 3-12 mtr. Openingshoek 10°
Afm. 68,3 x 75,4 x 189,4 mm

De STD serie is voor zenders van andere merken

Outspider digitaal


PA: Dubbele PIR
PA WS: Dubbele PIR met AM 868mhz
PA WS UB: Universele dubbele PIR met batt. 868mhz
DT: dubbele PIR / Dubbel radar
DT AM WS: dubbele PIR / Dubbel radar 868mhz

Bereik standaard 90° - 15 mtr. Bereik Gordijn 5° - 15 mtr.
Bereik Lang 5° - 23 mtr. Afm. 135 x 140 x 240 mm



Wing WS binnentoepassing

PIR Gordijnmelder 868mhz
Bereik 4 mtr. Openingshoek 70°

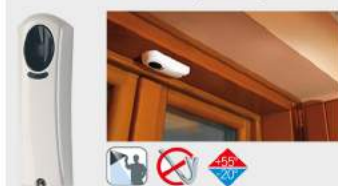

Afm. 35 x 31 x 110mm

Wing 2 / Wing 2 DT binnentoepassing

PIR Gordijnmelder
Wing 2 DT: is met radar
Bereik 5 - 8 mtr.



Wing 2 Plus binnentoepassing


Actief IR Gordijnmelder / radar / AM met deur controle
Bereik 5 - 8 mtr.



BM-M serie Analoge buiten Radar leverbaar in 60/120/200 meter

De BM bestaat uit 2 eenheden - 1 zender (TX) en 1 ontvanger (RX)
De BM is verkrijgbaar in 3 variëteit, 60, 120 of 200 meter.
De zender stuurt continu de radar in de richting van de ontvanger.
Als de indringer tussen de 2 detectors door gaat, zorgt er voor dat het signaal wordt vermindert tot dat het alarmniveau is bereikt en het alarm zal afgaan. De omtrekbeveiliging wordt door meerdere barrières gedetecteerd en met één enkele kabel geïnstalleerd.
Modulatie; 5 verschillende niveau's d.m.v. Dip switsch
Afmeting (DxLxH): 136x225x225 mm


Ook Leverbaar als Draadloos (batterij niet meegeleverd)(BM60MWS 230Vac)
EN50131

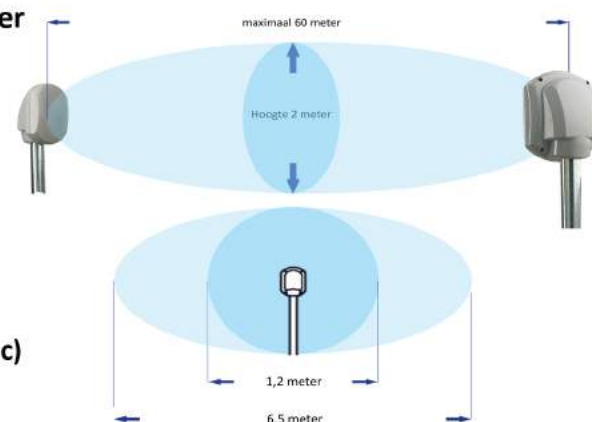

BM-HP RS485 serie Digitale buiten Radar leverbaar in 60/120/200 meter

De RS 485 interface is een seriële verbinding.
RS485 is een multipoint communicatie netwerk.
Alle zenders en ontvangers zijn dus met elkaar verbonden.
Er kunnen afstanden van 1200 meter of meer gehaald worden.
RS485 aansluiting maximaal 32 adressen
Alarm geheugen 3600 gebeurtenissen
beweging, datum, tijd, voeding
Vals alarm filter
Afm. BM-HP (DxLxH): 150x105x195 mm
Afm. BM-HP VAC (DxLxH): 136x225x225 mm
EN50131

Ook leverbaar in: 230 Vac

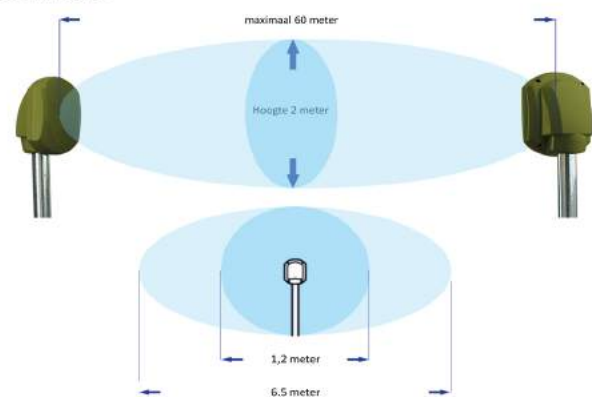

Binnen detectie 868 mhz



SPY 360 WS
PIR Plafond melder 360°



Bereik: 8-12 meter op 360°
lithium batterij 3 V Type CRI23
afm. 120 - 40 mm

JET PA WS
Quad PIR melder met zelftest



Bereik 12 mtr.
Openingshoek 81°
afm. 65 x 120 x 39 mm

JET DT WS
Quad PIR melder met radar en zelftest



Bereik 15 mtr.
Openingshoek 90°
afm. 65 x 120 x 39 mm

K21 / K21 T
Plafond/Muur beugel
voor de JET serie



WIC3 WS
Magneetcontact met extra ingang



2 ingangen
en 2 kanalen
afm. 35 x 110 x 31 mm

WIC3 WS Plus
Magneetcontact met extra ingang en trildetectie



afm. 35 x 110 x 31 mm

SD 1 WS
Conventionele rookmelder



EN54-7
Bereik 40 m2

XSATWS2
Bidirectionele ontvanger



Max. 32 detectoren
koppelbaar met Repeater
afm. 129 x 91 x 15 mm

INT WS
Universele draadloze ontvanger 32 zones



Max. 32 detectoren
8 bedrade uitgangen
Gebruik i.c.m. andere panelen

RPT WS
Repeater om het bereik te vergroten i.c.m. XSATWS2



Max. 32 detectoren
Voeding 230Vac / 12Vdc

BIP 2 / BIP 2 Plus
8 kanaals zender 5 functies
2 Plus Bidirectioneel en TX en RX functie



A500 / A500 Plus
Codebediendeel A500 Plus/Proximity voor Capture/Xtream



A500 C / A500 C Plus
Codebediendeel A500 Plus/Proximity voor Capture/Xtream



ICE Touch
Touchpaneel Capture / Xtream



A300 / A300 Plus
Codebediendeel A300 Plus/Proximity voor Xtream



A600 / A600 Plus
Codebediendeel A600 Plus/Proximity voor Xtream



Uitbreidingen en voedingskasten

XSAT MINI
3 zones uit (NO) voltage-vrij
3 zones in (NC) voor Capture en Xtream



C8
8 zones uitbreiding voor Capture



XEXP8
Opsteekprint met 8 ingangen voor Xtream



XSAT36 RS485
10 ingangen 9 uitgangen voor Xtream



XSAT PW3Q RS485
Voedingskast 3.4Amp inclusief XSAT36



XSAT PW5Q RS485
Voedingskast 5Amp inclusief XSAT36



CONT-SATW
Kunststof box voor XSAT-36
210x210x70 mm



CONT SAT WX
Kunststof box voor INT WS
210x210x70 mm



CONT SX
Kunststof behuizing
164x110x36 mm



CONT SX M
Metalen behuizing
164x110x36 mm



XSAT8
10 ingangen 8 Uitgangen (NO) voor Xtream

