


DRAADLOOS RELAIS BRANDALARMNETWERK QR-NA 12V & QR-NA 24V

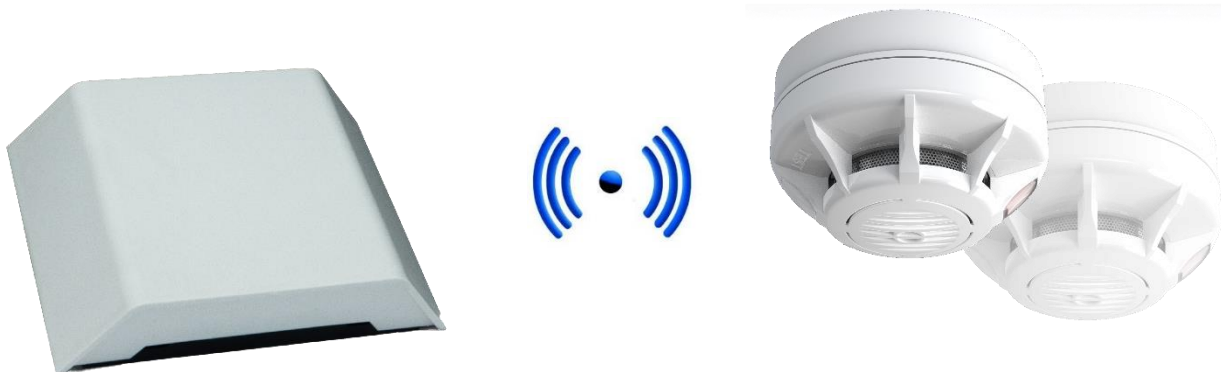

QR-NA draadloos koppelbaar rookalarm relais (12V of 24V)

Compatibel met ASD-10QR en alle alarmcentrales
Verbinding met het bedieningspaneel via een droog contact
Creëert een draadloos netwerk met maximaal 23 rookmelders
Bediening met één knop voor alle modi
Compact formaat (lxbxh)
Zelfherstellende functie
LED-indicatie
Mogelijkheid om het signaal te versterken via een externe antenne
Fabricage: Europa
Ingangsspanning: QR-NA 12 Volt: 9V tot 15V QR-NA 24 Volt: 21V tot 28V
RF-frequentie: 868.100 (<1% inschakelduur)
RF-vermogen: +14 dBm max.
RF-bereik: Tot 120 m. open ruimte
RF-bereik met externe antenne: Tot 300 m. open ruimte
Parameters van NO/NC contact met actieve belasting: 2A/30VDC; 0,5A/125VAC
Max. schakelvermogen van NO/NC contact: 60W (2A/30VDC), 62,5VA (0,5A/125VAC)
Max. schakelspanning van NO/NC-contact: 220VDC 250VAC
Max. schakelstroom van NO/NC-contact: 2A DC
In overeenstemming met ROHS
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot + 55°C
Levensduur: 10 jaar
Garantie: 5 jaar
EAN-code QR-NA 12V: 8713686002511
EAN-code QR-NA 24V: 8713686002528